


RL ▶ [フロアタイプ 構造図]

▼構造図(昇降路鉄骨構造例)

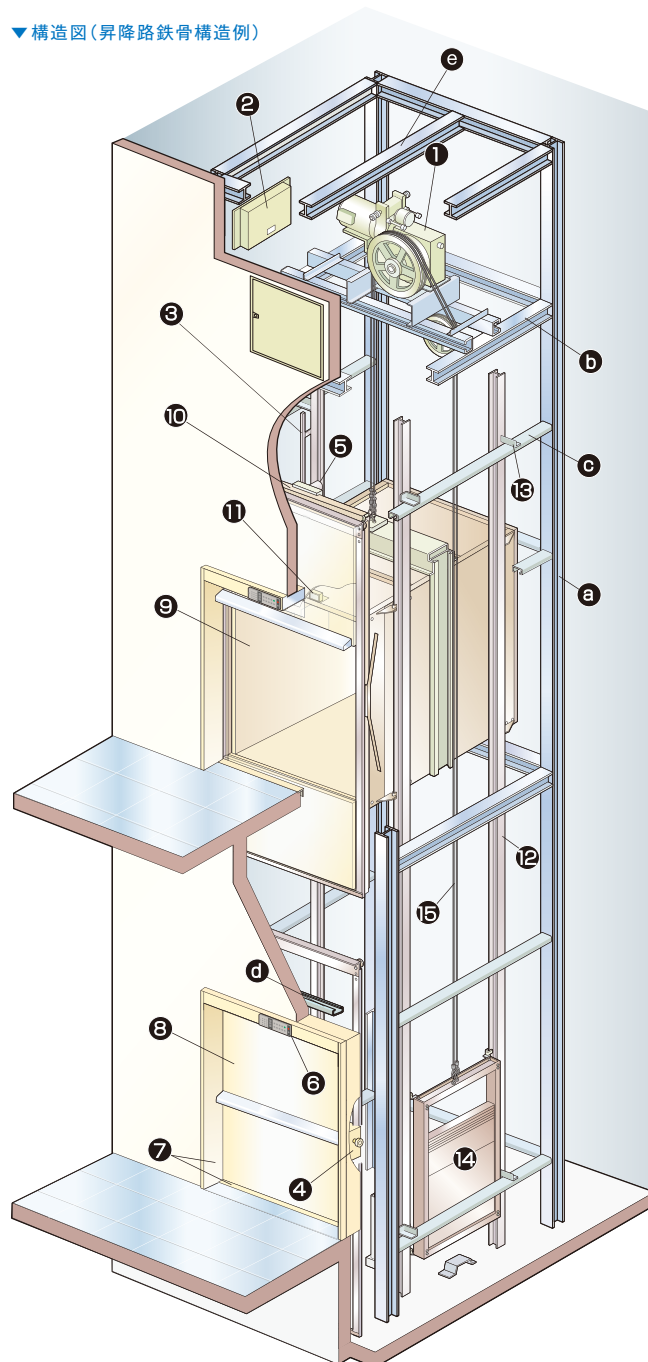

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| ① 巻上機 | ⑨ カゴ室 | Ⓐ 昇降路柱 — H-100×100×6×8以上 |
| ② 制御盤・受電盤 | ⑩ カゴ扉(2枚戸上下開き) | Ⓑ 機械台受梁 — H-100×100×6×8以上 |
| ③ 昇降路スイッチ | ⑪ カゴゲートスイッチ | Ⓒ 中間ビーム — C-100×50×20×3.2以上
L-50×50×6以上 |
| ④ 出し入れ口 ロック装置 | ⑫ ガイドレール | Ⓓ 三方枠固定枠 — C-100×50×20×3.2以上
L-50×50×6以上 |
| ⑤ ドアモーター | ⑬ レールブラケット | Ⓔ 揚重ビーム — H-100×100×6×8以上 |
| ⑥ 操作盤・インターホン | ⑭ つり合オモリ | |
| ⑦ 三方枠・シキイ | ⑮ 巻上ロープ | |
| ⑧ 出し入れ口扉(2枚戸上下開き) | | |

※a~eの鉄骨サイズについては参考例です。
別途構造計算を実施の上、決定願います。

技術の差が、信頼の差です。

リョーデンリフト