


RU ▶ [標準ユニットタイプ 構造図]

□ リフト工事 □ 別途工事

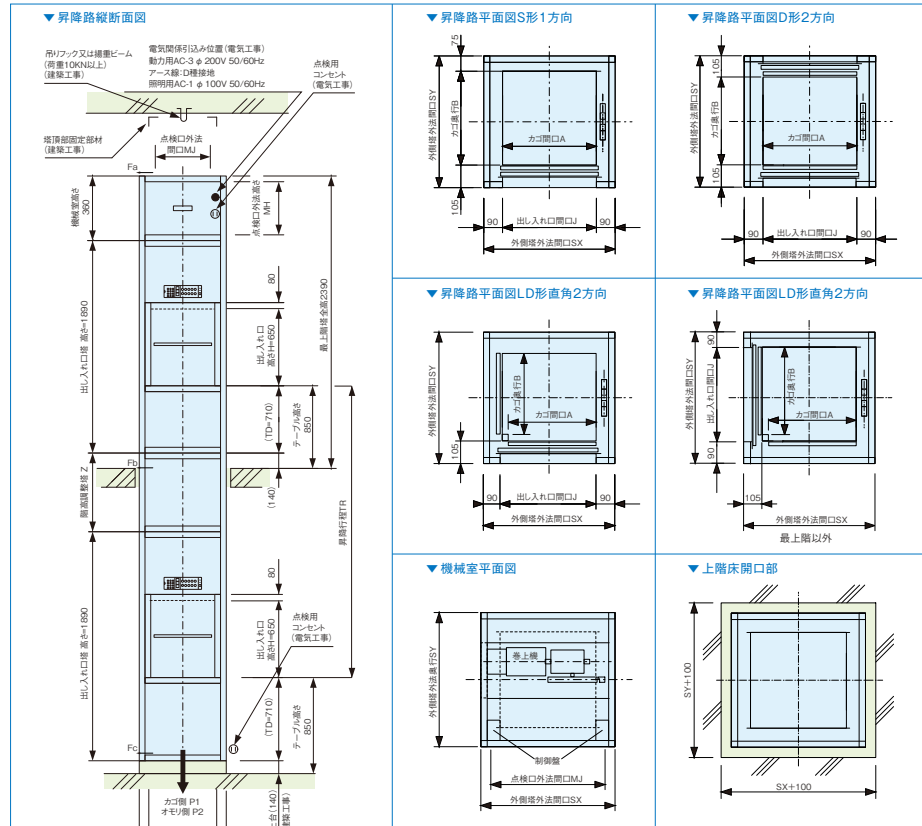

RU Type (ユニットタイプ) 共通寸法表

機種	積載量 (kg)	電動機容量 (kW)	スピード (m/min)	出入口寸法 (mm) 開口×奥行×高さ (A) (B) (H)	昇降路寸法 (mm) SX SY TR	点検口サイズ (mm) MJ×MH	出入口寸法 (mm) (J)×(H)	TD (mm)	カゴ重 (kg)	本体質量 (kg)
RU-30-S-45	30	0.4	45	1方向 貫通2方向	500×500×650 500×470×650	680 680 MAX 12m	550×296 500×650	710	1	530
RU-30-D-45				直角2方向	460×460×650					
RU-50-S-45	50	0.4	45	1方向 貫通2方向	500×500×650 600×600×650	680 680 MAX 12m	550×296 500×650	710	1	610
RU-50-D-45				直角2方向	460×460×650 560×560×650	680 680 MAX 12m	550×296 500×650			
RU-50-LD-45				1方向 貫通2方向	600×600×650 700×670×650	780 780 MAX 12m	650×296 600×650	710	1	720
RU-75-S-45	75	0.4	45	1方向 貫通2方向	500×500×650 600×600×650	680 680 MAX 12m	550×296 500×650	710	1	720
RU-75-D-45				直角2方向	460×460×650 560×560×650	680 680 MAX 12m	550×296 500×650			
RU-100-S-45	100	0.75	45	1方向 貫通2方向	500×500×650 700×670×650	680 680 MAX 12m	550×296 500×650	710	1	770
RU-100-D-45				直角2方向	460×460×650 560×560×650	680 680 MAX 12m	550×296 500×650			


電源設備 (電源・電圧AC200V 50/60Hz)

形式	電源トランス容量 KVA	一次側 NFB定格A	動力電源線サイズ別最大引込長 (m) 2.0 mm 3.5 mm 5.5 mm	接地線最小サイズ (mm ²)
RU-30	1.0	10	97 170 268	2.0
RU-50	1.0	10	97 170 268	2.0
RU-75	1.0	10	97 170 268	2.0
RU-100	1.7	15	58 102 160	2.0

RU ▶ [建築壁付ユニットタイプ 構造図]

※耐火建築構造物の場合

□ リフト工事 □ 別途工事

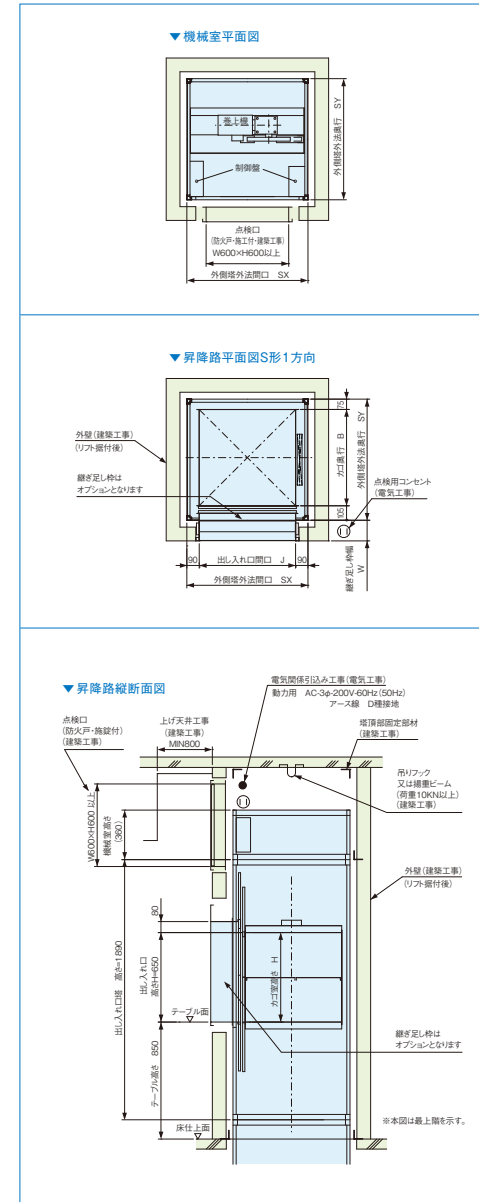

▼ビット衝突荷重 (参考値)・水平荷重表

積載	ビット衝突荷重[kN]		昇降路水平荷重(地震時)[N]		
	P1	P2	Fa	Fb	Fc
30kg	7.7	6.2	595	838	331
50kg	10.3	7.7	673	970	386
75kg	13.3	9.5	821	1114	447
100kg	16.3	11.2	871	1213	496

※水平荷重は4方向とも同じ数値になります。

技術の差が、信頼の差です。

リョーデンリフト